



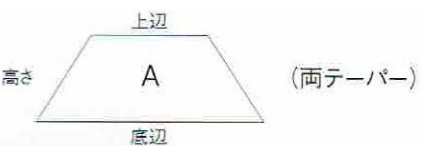


仮設資材—コンクリート打設工事関連パーツ

セパレーター	種類・説明	サイズ	
<p>セパレーター</p> 	<p>マルセパ</p> <p>B (両モッコン) 100、120、150、180、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1,000</p> <p>BC (片モッコン) 100、120、150、180、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1,000</p> <p>特 C (両面左官仕上げ用) 100、120、150、180、200、250、300、350、400、450、500</p> <p>PM (両ハット) 100、120、150、180、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700</p> <p>PMC (片ハット) 120、150、200、250、300、350、400、450、500</p>		
<p>フォームタイ</p>	<p>種類・説明</p>	<p>サイズ</p>	
<p>クサビ式本体2つ穴</p> 	<p>型枠の間隔を一定に保ち、締め付けておくために使用します。</p>	<p>5/16×145 (K-145) G-60 ※丸パイプバタ用</p> <p>5/16×165 (K-165) G-48.6 ※角パイプバタ用</p>	
<p>フォームタイ当金</p>	<p>説明</p>	<p>サイズ</p>	
	<p>フォームタイとパイプを固定するのに使用します。</p>	<p>W型 60 角パイプ用</p> <p>PW型 48.6 丸パイプ用</p>	


仮設資材—コンクリート打設工事関連パーツ

<p>面木 2m</p>  <table border="1" data-bbox="159 414 414 548"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>面長</th> <th>入数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KM- 10</td> <td>10</td> <td>50/500</td> </tr> <tr> <td>KM- 15</td> <td>15</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>KM- 20</td> <td>20</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>KM- 25</td> <td>25</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>KM- 30</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	品番	面長	入数	KM- 10	10	50/500	KM- 15	15	300	KM- 20	20	200	KM- 25	25	100	KM- 30	30	100	<p>サイズ (値段)</p> <p>KM-15 40 円/本 (★50 本～30 円/本) KM-20 50 円/本 (★50 本～40 円/本) KM-25 70 円/本 (★50 本～55 円/本) KM-30 100 円/本 (★50 本～70 円/本)</p>		<p>備考欄</p> <p>コンクリートの破損と見た目を良くするため、型枠の角部分に入れる。</p>
品番	面長	入数																			
KM- 10	10	50/500																			
KM- 15	15	300																			
KM- 20	20	200																			
KM- 25	25	100																			
KM- 30	30	100																			
<p>角水切り 2m</p> 	<p>用途</p>	<p>サイズ</p> <p>15、20、25、30 角 まで在庫。</p>	<p>下の階のベランダ内に雨が落ちないように水切りするために使う。テーパーより見た目がよい。</p>																		
<p>目地棒 片テーパー L</p>	<p>用途</p>	<p>サイズ 在庫分</p>	<p>(底辺×高さ×上辺)</p>																		
	<p>用途は角水切りと同じだが、テーパーだと打設後取り除きやすい。</p>	<p>KT-26L KT-22L この 2 種類在庫。</p>	<p>(20×20×15) (25×15×20)</p>																		
<p>目地棒 両テーパー A</p>	<p>用途</p>	<p>サイズ 在庫分</p>	<p>(底辺×高さ×上辺)</p>																		
	<p>片テーパーと同じ。両テーパーと使う人の好みによって分かれる。</p>	<p>KC-15A (クレンウッド) KT-17A KT-26A KT-22A KT-35A KT-30A KT-39A C-16K (マルイ)</p>	<p>(20×12×14) (15×15×10) (20×20×15) (25×15×20) (30×25×25) (35×20×25) (40×30×30) (20×15×15)</p>																		
<p>伸縮目地棒 1.5m</p>	<p>用途</p>	<p>サイズ</p>	<p>図</p>																		

仮設資材—コンクリート打設工事関連パーツ

	<p>土間のコンクリート打設の際、コンクリートの伸縮を調整するために入れる。</p>	<p>TJ型 幅 20 mm×高さ 80 mm 幅 25 mm×高さ 80 mm この2種類在庫。</p>	
<p>スリーブ</p>	<p>用途</p>	<p>サイズ 在庫</p>	
	<p>円柱の打放しに使用される。 規格としては 50 φ ~ 1200 φ</p>	<p>2M 50、75、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500 φ</p>	
<p>コンクリートサイコロ 梅本</p>	<p>説明</p>	<p>サイズ</p>	
	<p>鉄筋コンクリートを打設する際、鉄筋が動かないように所定の位置へ固定させるとともに、必要なかぶりを保つために用いる材料である。</p>	<p>4.5.6 兼用 5.6.7 兼用 7.8.9.10 兼用 モルタルサイコロ 100 角も在庫あります。</p>	
<p>ポリブロック</p>	<p>用途</p>	<p>サイズ</p>	
	<p>軽く扱いやすい。用途はコンクリート製と変わらず</p>	<p>H50.60 兼用</p>	
<p>ポリドーナツ</p>	<p>用途</p>	<p>サイズ</p>	

仮設資材—コンクリート打設工事関連パーツ

	<p>鉄筋に取り付けることで、生コン打節の際にコンクリートのかぶり厚を確保するためのものです。</p>	<p>※鉄筋 10.13 兼用 かぶり厚さ 30 40 50 60 75 この 5 サイズ在庫</p>	
---	---	---	--